

# PORTE-CONTENEURS



**LeciTrailer**

**PTAC:** 38.000 kgs.  
 Poids à vide: 3.950 kgs ±3%

Prévu pour transport de: 1-45' / 1-40'  
 \*Optionnel: 2-20' / 1-30' / 1-20'

**STRUCTURE**

- Longerons en section variable. Double T en acier haute limite élastique.
- Section de col de cygne selon normes ISO 1760 et hauteur 158 mm.
- Pare-chocs AR en aluminium.
- Total de (6) six traverses et (12) douze twist-locks placés selon ISO pour transport de: 1-45' / 1-40' / 2-20' / 1-30' / 1-20' Central, Conteneurs ISO

**ESSIEUX / SUSPENSION**

- Essieux 9 Tonnes, freins tambours ou disques.
- Suspension pneumatique avec système de monte et baisse.
- Sur demande (prix à consulter):
- BPW, ROR, SAF, MERCEDES-DISC

**PNEUMATIQUES**

- 6 pneumatiques complets.
- Dimensions: 385/65 R 22,5.

**INSTALLATION ELECTRIQUE ET PNEUMATIQUE**

- Installation de freins homologuée CE de 2 circuits. EBS + RSS 2S/2M.
- Frein de parking avec vases à ressorts.
- Béquilles télescopiques à 2 vitesses.
- Têtes d'accouplement pneumatiques ISO avec filtres incorporés.
- Installation électrique selon norme ADR de 24V.
- 3 connecteurs ISO: 2 de 7 pôles (24N et 24S) et 1 de 15 broches.
- Feux arrière 7 fonctions avec support de plaque d'immatriculation.
- Signal acoustique de marche arrière.
- Feux latéraux à LED.

**KING - PIN**

- De 2" JOST, démontable de l'extérieur.

**FINITIONS**


- Structure métallique grenailée (SA 2<sup>1/2</sup>).
- Peinture d'apprêt Epoxy (2 composants).
- Peinture de finition acrylique-polyuréthane (2 composants). RAL à choisir.

**EQUIPEMENTS**

- Système antiprojection avec ailes enveloppantes selon réglementation CEE.
- Clés de roue et moyeux.
- Porte-roue de secours à panier.
- Deux cales de roues.
- Coffre fermé et extincteur 6 kg.
- Pare-cyclistes latéraux CEE.

**EQUIPEMENTS OPTIONNELS**

- Suspension mécanique à lames/parabolique.
- Pneumatiques: 385/55 R 22.5
- Anneaux RO-RO pour arrimage sur navire.
- Plateau tôle AR d'accès pour chariot.
- Pare-chocs AR extensible pour transport de 45'.
- Coffre à outils PVC.
- Double porte-roue de secours.

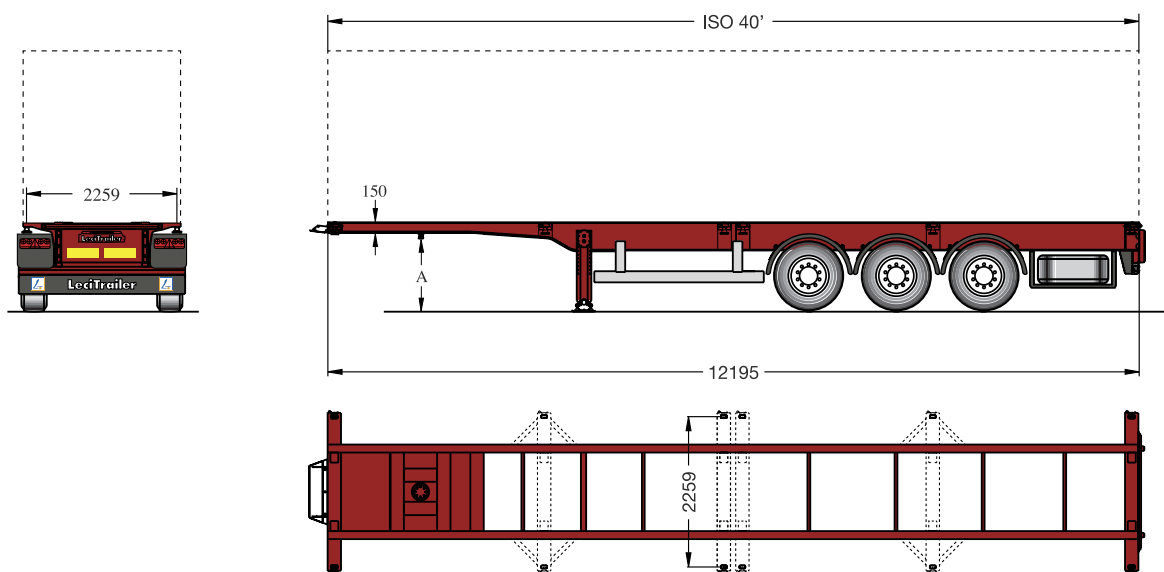

· **Service Center Lyon**  
 20 Rue du Brisson  
 ZAC des Chesnes Nord  
 F-38290 SATOLAS-ET-BONCE  
 Tel. 33 (0) 4 74 94 21 09 · Fax 33 (0) 4 74 82 89 20

· **LeciTrailer Nord-Ouest**  
 Allée Louis Antoine de Bougainville  
 ZAC Champs Albert  
 F-79260 LA CRÊCHE  
 Tel. 33 (0) 5 49 16 83 41

lecitrailer@lecitrailer.fr  
 www.lecitrailer.fr